



CATÁLOGO VIRTUAL 2025

ODBEAR

Tres mercados, muchas soluciones
...un solo proveedor.





**PUNTO
DE VENTA**



**IDENTIFICACIÓN Y
CAPTURA DE DATOS**



**CONTROL
DE ASISTENCIA**

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS



I 1915

LECTOR **IMAGER 1D**

- Velocidad: 350 lect./seg
- Interfaces: USB
- Modo Lectura: Manual, Continuo.
- Confirmación Lectura: Beep, Led.

Su diseño ergonómico y ligero permite ser usado por largas horas de trabajo.

Puede ser configurado a la opción manos libres.

Decodificación rápida y agresiva incluso en etiquetas con impresiones pobres o códigos dañados.



GARANTÍA 1 AÑO LECTURA 1D CONEXIÓN PLUG & PLAY PROTECCIÓN IP54 SOPORTA CAÍDA 1.8m WINDOWS LINUX iOS



CBX N10

LECTOR **IMAGER 2D**

- Sensor de Imagen: CMOS (640 * 480 px)
- Interfaces: USB
- Fuente de Luz: LED Infrarrojo
- Modo de Lectura: Manual, Automático, Continuo.
- Incluye: Estante de manos libres.

El escáner de mano proporciona un rendimiento superior y una mayor profundidad de campo.

Solución ergonómica para aplicaciones de escaneo intensivo.

El sensor de imagen de nueva generación ofrece una correcta lectura de C.B. distorsionados, pequeños y de alta densidad.



GARANTÍA 1 AÑO LECTURA 1D LECTURA 2D CONEXIÓN PLUG & PLAY PROTECCIÓN IP42 USB (x1) SOPORTA CAÍDA 1.5m WINDOWS iOS

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR



BR1600-BT

LECTOR **INALÁMBRICO 2D**

- Sensor: CMOS (1280 * 1080 px)
- Iluminación: LED blanco
- Interface: Bluetooth 5.0 | USB
- Modo de Lectura: Manual, Automático, Continuo.
- Confirmación: Beep, LED
- Distancia de Lectura: Hasta 100 mts (campo abierto)

Bluetooth 5.0, proporciona libertad de movimiento hasta 100 mts.

Lectura rápida y de alta precisión, incluso en códigos dañados y con poco contraste.

La luz LED superior indica el estado de la batería/energía.



GARANTÍA LECTURA 1D LECTURA QR CONEXIÓN PLUG & PLAY PROTECCIÓN SOPORTA CAÍDA BLUETOOTH



BS 6600

LECTOR **INALÁMBRICO 2D**

- Imagen (píxeles): 640 x 480 píxeles
- Interface: USB
- Distancia de Transmisión: 100M (Patio abierto)
- Corriente de Espera: 3 horas
- Batería Desmontable: Base de carga con función de emparejamiento con un click

Clips de metal para sujetar los billetes.

03 compartimientos de billetes no removibles, 04 compartimientos de monedas.

Tres funciones de bloqueo: relé, electrónico y cerradura del cajón.



GARANTÍA LECTURA 1D LECTURA QR CONEXIÓN PLUG & PLAY PROTECCIÓN SOPORTA CAÍDA

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR



AS 4000

ESCÁNER CON **ANILLO PARA DEDO**

- Fuentes de Luz: LED ROJO
- Sistema Óptico: Imagen CMOS (752 x 640)
- Resolución: 640*480
- Velocidad de Escaneo: 200 veces/s
- Bluetooth: Clases de Bluetooth 4.2
- Interface: Teclado USB HID/USB COM
- Indicación: Pitido, LED, Vibración.

Con pantalla a color TFT y sincronización oraria con internet.

El Bluetooth se activa automáticamente, no es necesario realizar ninguna configuración adicional.

Batería incorporada de 500 mAh, puede continuar trabajando hasta 10 horas.



GARANTÍA

LECTURA

LECTURA

CONEXIÓN

PROTECCIÓN

SOPORTA

CAÍDA

Windows

iOS

Android



P20

LECTOR **OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Sensor: CMOS (640 * 480 px)
- Iluminación: LED Blanco
- Interface: USB
- Modo de Lectura: Botón, Continuo, Autosensing.
- Confirmación: Beep, LED.
- Resistencia a caídas: 12 mts

Múlti-interface, altamente compatibles, Plug and play, no es necesario instalar ningún controlador.

Ventana de escaneo ajustable de gran angular, puede ser usado de forma portátil o manos libres.

Reconocimiento por inducción, optimizado para la captura de códigos de barras 1D/2D.



GARANTÍA

LECTURA

LECTURA

CONEXIÓN

PROTECCIÓN

SOPORTA

CAÍDA

Windows

Linux

iOS

Android

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR



ID 280

LECTOR **OMNIDIRECCIONAL DE MESA 2D**

- Fuentes de Luz: SXGA-W (1280 * 1024 px)
- Interface: USB
- Iluminación: LED Rojo
- Confirmación.: Beep, Led.
- Modo Lectura: Continua, Automática.
- Temperatura Operación: -20 °C ~ 50 °C

Plug and play, no es necesario instalar ningún controlador.

Con opción de manos libres, con ajuste del ángulo hacia arriba/abajo para mejor lectura.

Lectura de códigos de barras dañados, códigos de barras de colores y códigos de barras reflectantes.



GARANTÍA



LECTURA 1D



LECTURA QR



CONEXIÓN PLUG & PLAY



PROTECCIÓN



SOPORTA CAÍDA



SD 9208

LECTOR **OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Fuentes de Luz: CMOS (1280 * 1024 px)
- Interface: USB
- Iluminación: LED Rojo
- Confirmación.: Beep, Led.
- Modo Lectura: Autosensing
- Resistencia a caídas: 1.5 mts.

Plug and play, no es necesario instalar ningún controlador.

Con opción de manos libres, con ajuste del ángulo hacia arriba/abajo para mejor lectura.

Lectura de códigos de barras dañados, códigos de barras de colores y códigos de barras reflectantes.



GARANTÍA



LECTURA 1D



LECTURA QR



CONEXIÓN PLUG & PLAY



PROTECCIÓN



SOPORTA CAÍDA



LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR



SD 9000

LECTOR **INALAMBRICO 2D HIBRIDO**

- Sensor de Imagen
 - Interface:
 - Método de Lectura:
 - Confirmación de Lectura:
 - Resistencia a caídas:
- CMOS (1280 * 1024px)
 USB
 Autosensing, manual.
 Beep, Zumbido
 1.5 mts

05 compartimientos de billetes no removibles, 08 compartimientos de monedas.

Ranura frontal para ingreso de vouchers y otros comprobantes o vales sin necesidad de abrir el cajón.

Tres centro de la función de bloqueo de teclas: relé, electrónico y cerradura del cajón.



GARANTÍA

LECTURA

LECTURA

CONEXIÓN

PROTECCIÓN

SOPORTA

CAÍDA

Windows

Linux

iOS

Android



SD 9808

LECTOR **OMNIDIRECCIONAL DE MESA 2D**

- Fuentes de Luz:
 - Interface:
 - Iluminación:
 - Confirmación:
 - Modo de Lectura:
 - Resistencia de caídas:
- CMOS (1280 x 1024 px)
 USB
 LED rojo
 Beep, LED.
 Autosensing
 1.5 mts

No requiere instalación de software, solo conectar y usar.

Distancia de escaneo de hasta 40 mm, facilita la lectura sin contacto directo.

Diseño ergonómico y base estable, brinda comodidad y estabilidad en puntos de venta de alto tráfico.



GARANTÍA

LECTURA

LECTURA

CONEXIÓN

PROTECCIÓN

SOPORTA

CAÍDA

Windows

Linux

iOS

Android

GAVETA DE DINERO



CS 300

MINI GAVETA DE DINERO

- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 300W * 360L * 80H mm
- Sistema de frenado.
- Estructura de metal pintado al horno.

Clips de metal para sujetar los billetes.

03 compartimientos de billetes no removibles, 04 compartimientos de monedas.

Tres funciones de bloqueo: relé, electrónico y cerradura del cajón.



CS 330M

GAVETA DE DINERO

- Comunicación: RJ 11P.
- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 340W * 370L * 80H mm
- Sistema de frenado.
- Estructura de metal pintado al horno.

04 compartimientos de billetes no removibles, 10 compartimientos de monedas.

Ranura frontal para ingreso de vouchers y otros comprobantes o vales sin necesidad de abrir el cajón.

Tres funciones de bloqueo: relé, electrónico y cerradura del cajón.

GAVETA DE DINERO



CS 410G

GAVETA DE DINERO

- Comunicación: RJ 11P.
- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 410W * 412L * 100H mm
- Frente de metal (acero inoxidable).

05 compartimientos de billetes no removibles, 08 compartimientos de monedas.

Ranura frontal para ingreso de vouchers y otros comprobantes o vales sin necesidad de abrir el cajón.

Tres centro de la función de bloqueo de teclas: relé, electrónico y cerradura del cajón.



CS 410G

GAVETA DE DINERO

- Comunicación: RJ 11P.
- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 410W * 412L * 100H mm
- Frente de metal (acero inoxidable).

05 compartimientos de billetes no removibles, 08 compartimientos de monedas.

Ranura frontal para ingreso de vouchers y otros comprobantes o vales sin necesidad de abrir el cajón.

Tres centro de la función de bloqueo de teclas: relé, electrónico y cerradura del cajón.

IMPRESORA DE TICKETS



POS 87

TICKETERA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método: Térmico Directo
- Resolución: 203 ppp/180 ppp
- Velocidad: 230 mm/s
- Ancho de Impresión: 72 mm (predeterminado)/48 mm
- Interfaces: USB + Ethernet
- TPH: 100 Km.
- Cortador Automático: 1,000,000 cortes

Posee un diseño cúbico, compacta y versátil con rendimiento profesional, garantizando la calidad de tus impresiones.

Permite un ancho de papel para impresión de 80 mm con salida frontal de impresión.

Tapa con apertura lateral, posee una cortadora automática con autoeliminación de atascos.



GARANTÍA CABLE DE PODER USB (x1) ETHERNET (x1) RJ-11 (x1) BLUETOOTH (Opcional) WI-FI (Opcional)

POS 89E


TICKETERA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad: 300 mm/s
- Ancho de impresión: Máx 72 mm
- Interfaces: USB + Ethernet
- TPH: 150 Km.
- Cortador Automático: 1,000,000 cortes

Cuenta con multiples interfaces USB + ETHERNET.

Diseño elegante, compacto y de montaje en pared.

Impresora de recibos con mayor rapidez en la velocidad de impresión.



GARANTÍA CABLE DE PODER USB (x1) ETHERNET (x1) RJ-11 (x1)



**MAYOR
RÁPIDEZ**

IMPRESORA DE TICKETS



IDEAL PARA **COCINAS BARES Y RESTAURANTES**

POS 92K

TICKETERA **TÉRMICA DE TICKETS**

• Método:	Térmico Directo
• Resolución:	8 dots/mm
• Velocidad:	300 mm/s
• Ancho de Impresión:	72mm
• Interfaces:	USB + Serial + Ethernet
• TPH:	150 Km
• Cortador Automático:	1,000,000 cortes
• Confirmación:	Led, Mensaje de voz

Inmerso en el ruido y el ajetreo, esta es la impresora ideal ya que emite luz y sonido.

Cortador de alta calidad ofrece una mayor eficiencia de trabajo.

Cubierta a prueba de aceite, polvo y agua.



GARANTÍA



CABLE DE PODER



PARLANTE TRASERO



RJ-11 (x1)



ETHERNET (x1)



SERIAL (x1)



USB (x1)



POS 805L

TICKETERA **TÉRMICA TICKETS**

• Método:	Térmico Directo
• Resolución:	203 dpi (8 dots/mm)
• Velocidad:	250 mm/s
• Ancho de Impresión:	Máx 48mm/72 mm
• Interfaces:	USB + SERIAL + ETHERNET
• TPH:	150 Km
• Cortador Automático:	2 mill de cortes

Posee un sensor inteligente que detecta la salida de papel.

Admite diferentes anchos de papel. Además, puede realizar impresión de códigos 1D/2D.

Compatible con sistema operativo Windows, Linux, MAC, IOS y Android.



GARANTÍA



CABLE DE PODER



ETHERNET (x1)



SERIAL (x1)



RJ-11 (x1)



USB (x1)



IMPRESORA DE TICKETS



POS 808

IMPRESORA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad: 260 mm/s
- Ancho de Impresión: Máx 80 mm
- Interfaces: USB + Serial + Ethernet / USB + BT / USB + WiFi
- TPH: 150 km.
- Cortador Automático: 2 millones de cortes

30% más pequeña que las ticketeras convencionales con un diseño cúbico y moderno.

Ancho de papel de impresión de 2" y 3" disponible, usa rollo de papel de 80 mm x 80 m.

Eliminación automática de atascos en el cortador con un bajo ruido de impresión.



IMPRESORAS PORTÁTILES



A30E

IMPRESORA PORTÁTIL DE **TICKETS**

- Método: Térmica directa
- Velocidad: Máx. 75 mm/s
- Resolución: 203 ppp
- Interfaces: USB, Bluetooth 5.2
- Memoria: RAM 4MB / Flash 8MB
- TPH: 150 Km
- Batería: 2000 mAh
- Protocolo Impresión: ESC/POS, CPCL

Conexión Bluetooth de modo dual 5.2 transmisión más rápida, rango más amplio y menos consumo de energía.

Diseño geométrico con una pantalla LCD.

Cabezal de impresión térmica Kyocera, 40% más portátil, impresión clara.



GARANTÍA 1 AÑO
 USC Tipo C (x1)
 BLUETOOTH
 SOPORTA CAÍDA



T300PRO BT

IMPRESORA PORTÁTIL DE **ETIQUETAS**

- Método: Térmica directa en línea
- Resolución: 203 dpi (8dots/mm)
- Velocidad: Máx 60 mm/s
- Ancho de Impresión: 72mm
- Interfaces: USB, Bluetooth
- Memoria: RAM 4MB / Flash 8MB.
- TPH: 50 Km
- Protocolo Impresión: CPCL y ZPL

Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo USB y Bluetooth.

Admite impresión de recibos y etiquetas con diferentes anchos.

Duración de la batería de larga duración (5 días en espera)



GARANTÍA 1 AÑO
 BLUETOOTH
 USB
 SOPORTA CAÍDA

PANTALLA TOUCH



TOUCH 1501W

PANTALLA TÁCTIL 15" - **USB + HDMI**

- Conectores: VGA/HDMI para señal de vídeo
- Interface: USB
- Pantalla: Panel TFT 15"
- Modelo Táctil: Capacitiva multitáctil
- Resolución: 1024 x 768
- Consumo de Energía: Máx. 30W
- Ángulo de Visión: 160° / 140°

Su diseño permite tener un ángulo de inclinación de 160° horizontal.

Opción a soporte de montaje VESA.

La pantalla táctil es resistente y preciso al tacto evitando así el uso de mouse y teclado.



GARANTÍA

PANTALLA TÁCTIL

CABLE DE PODER

HDMI (x1)

RJ-11 (x1)

USB (x1)



TOUCH 1701W

PANTALLA TÁCTIL 17" - **USB + HDMI**

- Conectores: VGA/HDMI para señal de vídeo
- Interface: USB
- Pantalla: Panel TFT 17"
- Modelo Táctil: Capacitiva multitáctil
- Resolución: 1280 x 1024
- Consumo de Energía: Máx. 30W
- Ángulo de Visión: 160° / 140°

Su diseño permite tener un ángulo de inclinación de 160° horizontal.

Opción a soporte de montaje VESA.

La pantalla táctil es resistente y preciso al tacto evitando así el uso de mouse y teclado.



GARANTÍA

PANTALLA TÁCTIL

CABLE DE PODER

HDMI (x1)

RJ-11 (x1)

USB (x1)

ALL IN ONE



EPOS 6530

TERMINAL POS 15" PULGADAS - **FANLESS**

- Procesador: Intel Celeron N97, 6M Cache, up to 3.60 GHz, Fan-free
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 8 GB.
- Almacenamiento: 1 SSD mSATA/M.2 de 256 GB (512G optional).
- Monitor: Panel LCD TFT de 15" pulgadas
- Resolución: 1024 x 768
- Pantalla táctil: Pantalla Táctil capacitivo

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170° para una mejor visión.

Diseño único de sistema plegable tipo "Z" para espacios reducidos.



FANLESS



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



SERIAL (x3)



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



USB (x6)



VGA (x1)



BLUETOOTH



WI-FI



EPOS 6520+ i3

TERMINAL POS 15" - **CORE I3**

- Procesador: Intel Core I3-12va Coffee Lake
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 x SSD NVME m.2 2242 256GB (512GB Optional)
- Monitor: 15" TFT LCD Panel
- Resolución: 1024 x 768
- Pantalla táctil: Pantalla Táctil capacitivo

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 80° para una mejor visión.

Diseño de interface superior del terminal con gestión de cables a través de la base de aluminio.



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



SERIAL (x2)



ETHERNET (x1)



HDMI (x2)



USB (x7)



VGA (x1)



BLUETOOTH



WI-FI



ALL IN ONE



EPOS 6520+ i5

TERMINAL POS 15" - **CORE i5**

- Procesador: Intel Core i5-12va Coffee Lake, Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz
- Memoria: 1 x DDR5, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 x SSD NVME m.2 2242 256GB (512GB Optional)
- Monitor: 15" TFT LCD Panel
- Resolución: 1024 x 768
- Pantalla Táctil: Pantalla Táctil capacitivo

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 80° para una mejor visión.

Diseño de interface superior del terminal con gestión de cables a través de la base de aluminio.



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



SERIAL (x2)



ETHERNET (x1)



HDMI (x2)



USB (x7)



VGA (x1)



BLUETOOTH



WI-FI



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



EPOS 6530+

TERMINAL POS 15" - **FANLESS**

- Procesador: Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz, hasta 4,2 GHz; Intel Core i3 1115G4, 3,0 GHz (hasta 4,1 GHz)
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 SSD mSATA de 256 GB (128 GB/512 GB opcional)
- Monitor: Panel LCD TFT de 15"
- Resolución: 1024 * 768
- Pantalla Táctil: Pantalla Táctil capacitivo

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170° para una mejor visión.

Diseño único de sistema plegable tipo "Z" para espacios reducidos.



FANLESS



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



SERIAL (x2)



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



USB (x6)



VGA (x1)



BLUETOOTH



WI-FI



ALL IN ONE



EPOS-X3

TERMINAL POS

- Procesador: Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-Free
Intel® Core™ i5-1335U Processor 12M Cache, up to 4.60 GHz, Fan-Free
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 x m.2 SSD 256GB (512GB Optional)
- Monitor: 15.6" TFT LCD Panel
- Brillo: 350 cd/m² (Typ.)
- Resolución: 1920 x 1080

1920 x 1080 pantalla FHD de 15.6" pulgadas capacitivo

Flexibilidad: Posee doble bisagra que permiten tener mayor flexibilidad para una mejor visión.

Fan-Free: 16 mm Ultrafino - Elegante, elegante y que ahorra espacio.



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



USB (x6)



SERIAL (x2)



BLUETOOTH



WIFI





KD22

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE COCINA

- Procesador:
KD22W: Intel® Processor N97, 6M Cache, up to 3.60 GHz, Fan-free
KD22A: Rockchip3576, Cortex-A73, Fan-free
- Memoria:
KD22W: 1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB).
KD22A: DDR4L, 4G
- Almacenamiento:
KD22W: 1 x 2.5 SATA SSD 256GB
KD22A: eMMC 64G
- Pantalla
21.5" TFT LCD Panel
- Brillo
350cd/m2 (Typ.)
- Resolución
1920 x 1080

Bisel estrecho de 24 mm, con rotación adaptable para múltiples aplicaciones.

Disipación de Temperatura: Carcasa de aluminio que asegura una disipación rápida del calor.

El tapón de goma a prueba de agua garantiza durabilidad y protección a prueba de agua.



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



SELLADO



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



USB (x2)



SERIAL (x2)



BLUETOOTH



WIFI



KIOSCO DE AUTOSERVICIO



KPOS 6210+


KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- Procesador: Intel® Core™ i3-1215U Processor, 10M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-free
- Memoria: 1 x DDR5, SO-DIMM, 8G, Max.32GB
- Almacenamiento: 1 x m.2 NMVE SSD-256GB
- Velocidad de impresión: 250mm/Sec (Max.)
- Rollo: 80 mm
- Pantalla: 21.5" TFT LCD Panel
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH | USB | HDMI | ETHERNET | SERIAL

1920 x 1080 pantalla LCD de 21.5" pulgadas capacitivo.

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.

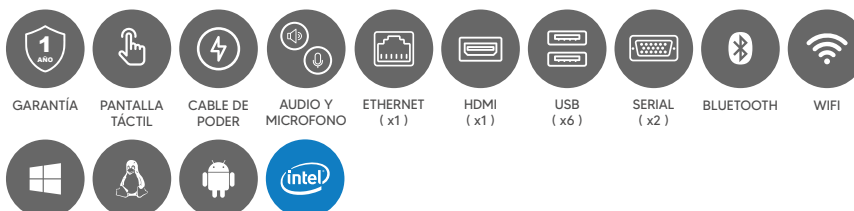

KPOS 6210E


KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- Procesador: Intel Core i5-1155G7 2.5GHz, Fanless
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB.
- Almacenamiento: 1 x mSATA 256GB
- Velocidad: 170 mm/seg (máx.)
- Rollo: 80mm
- Pantalla: 21.5" TFT LCD Panel
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH | USB | HDMI | VGA | ETHERNET | SERIAL

1920 * 1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.

Permite realizar pagos mediante el lector de tarjetas NFC/RFID (Opcional).



KIOSCO DE AUTOSERVICIO



KPOS S22

KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- Procesador: Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, 3.0GHz.
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 x mSATA 256GB
- Velocidad de Impresión: 170 mm/seg.
- Rollo: 80 mm
- Pantalla: 21.5" TFT LCD Panel
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH | USB | HDMI | VGA | ETHERNET | SERIAL

1920 * 1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos (Opcional).



KPOS-S27


KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- CPU: Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-Free
- Memoria: 1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)
- Almacenamiento: 1 x m.2 SSD 128GB, NVME/SATA Adaptive (256G/512G optional)
- Velocidad de impresión: 170 mm
- Rollo: 80mm Impresora térmica, cortadora automática.
- Pantalla: 27" TFT LCD Panel
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH | USB | HDMI | ETHERNET | SERIAL

1920 x 1080 pantalla LCD de 27" pulgadas capacitivo.

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos.

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.

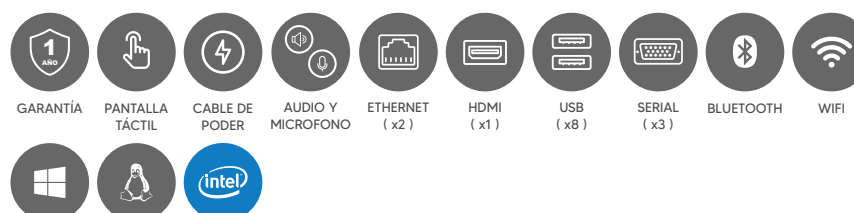

KIOSCO DE AUTOSERVICIO



KPOS S32

KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- CPUC: Intel Core i5 1135G7 2.4GHz
- Memoria: 1x DDR4, SO-DIMM, 16GB
- Almacenamiento: 1 x mSATA 256GB
- Velocidad de Impresión: 170 mm/seg.
- Rollo: 80mm
- Pantalla: 32" TFT LCD Panel
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH | USB | HDMI | VGA | ETHERNET | SERIAL

1920 * 1080 pantalla touch de 32" pulgadas soporte multitáctil.

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora (rollo 80 mm x 80 mm).

Permite la lectura de códigos 1D/2D impreso o celular.



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



SERIAL (x2)



USB (x10)



BLUETOOTH



WIFI



IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS



T30

IMPRESORA DE **ETIQUETAS**

- Método: TT | TD
- Resolución: 203 dpi
- Velocidad: 2 ips ~ 5 ips
- Memoria: RAM: 32 MB | ROM: 16 MB
- Interface: USB, Serial, Ethernet
- Emulación: TSPL, ZPL, EPL
- TPH: 150 Km
- Cortador: 1.5 millones de cortes

Velocidad de impresión rápida,
más estabilidad y durabilidad.

Lenguaje de programación ZPL y
TSPL.

Soporta impresión por transferencia
térmica con cinta de 300 mts.



GARANTÍA



CABLE DE
PODER



ETHERNET
(x1)



SERIAL
(x1)



USB
(x1)



IDP 408

IMPRESORA DE **ESCRITORIO**

- Método: TT / TD
- Resolución: 203 dpi | 300 dpi
- Velocidad: 8 pps
- Interface: USB, Serial, Ethernet
- Memoria: RAM 128 MB | Flash 256 MB
- Emulación: ZPL-II, EPL2, DPL

Velocidad de impresión de hasta
200 mm/s (8 pps).

Exclusivos sensores de transmisión
dual para un posicionamiento
preciso e impresión eficiente.

Diseño modular del cabezal de la
impresora que facilita el desmontaje
y el montaje.



GARANTÍA



CABLE DE
PODER



ETHERNET
(x1)



SERIAL
(x1)



USB
(x1)



IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS



BRAVO L

IMPRESORA **SEMI-INDUSTRIAL**

- Método: TT | TD
- Procesador: ARM9 32 bit Risc
- Velocidad: 6 pps
- Memoria: RAM 32 MB | Flash 128 MB
- Panel Operación: 4 luces de estado, 8 botones, Pantalla no táctil a color de 3,5"
- Interfaces: USB Type B + USB Type A + Serial + Ethernet
- Emulación: ZPL+DPL+EPL+TSPL

Pantalla de visualización táctil a color, mejorada para una fácil configuración.

Permite hasta 600 metros de longitud de cinta.

Impresión masiva de alta velocidad para etiquetas grandes y precisa y estable para etiquetas pequeñas.



GARANTÍA



CABLE DE PODER



SERIAL (x1)



ETHERNET (x1)



USB TIPO B (x1)



USB TIPO A (x1)



LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR



QD2220

LECTOR **IMAGER 1D**

- Velocidad: 400 lect./seg
- Interfaces: USB
- Confirmación: Beeper, Led, Punto verde.

Línea de lectura delgada y prolongada.

Datalogic Green Spot para confirmación de buena lectura.

Fabricado con caucho moldeado para protegerlo en las caídas.



GARANTÍA

LECTURA 1D

CONEXIÓN PLUG & PLAY

PROTECCIÓN

SOPORTA CAÍDA

1.5m

Windows

Linux

iOS



GRYPHON GBT4500

LECTOR IMAGER **INALÁMBRICO 2D**

- Sensor de Imagen: 1 Megapixel (1280 x 800 píxeles)
- Interface: USB
- Batería: Litio-Ion: 3250 mAh
- Confirmación: Beeper, Vibrador, LED.
- Modo Lectura: Intutivo, Manual.

Capacidad de captura de imágenes y documentos

Lee códigos 1D, 2D y códigos postales, además de códigos apilados y compuestos.

Tecnología Datalogic con iluminación blanca altamente visible y puntero de 4 puntos con cruz central para escaneo dirigido.



GARANTÍA

BLUETOOTH

LECTURA 1D

LECTURA QR

CONEXIÓN PLUG & PLAY

PROTECCIÓN

SOPORTA CAÍDA

1.8m

Windows

Linux

iOS

Android

ESCANER CÓDIGO DE BARRAS Y QR



MAG 3410VSi

LECTOR IMAGER **OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Sensor de Imagen: 1280 x 1024
- Interface: USB
- Modo Lectura: HANDFREE


Lee sin problemas todos los códigos de barras, ya sea que se muestren en teléfonos celulares o estén impresos.

Iluminación sutil y adaptable para la comodidad del usuario.

Lectura omnidireccional para leer teléfonos celulares, cupones y tarjetas de fidelización.



GARANTÍA
LECTURA
1D
LECTURA
QR
PROTECCIÓN

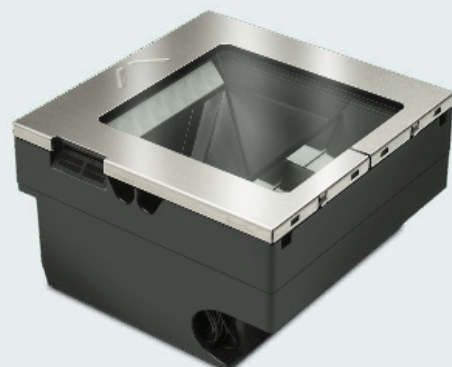

MAGELLAN 3550HSi

ESCANER IMAGER **OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Sensor de Imagen: 1280 x 1024
- Interface: USB
- Modo Lectura: HANDFREE

Lee sin problemas todos los códigos de barras, ya sea que se muestren en dispositivos móviles o impresos.

Iluminación sutil y adaptable para la comodidad del usuario.

Electrónica de estado sólido para un funcionamiento silencioso y una fiabilidad superior.



GARANTÍA
LECTURA
1D
LECTURA
QR
PROTECCIÓN

BALANZA OMNIDIRECCIONAL



MAGELLAN 9300i


LECTOR **BALANZA IMAGER OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Sensor de Imagen: 1280 x 1024
- Interface: USB
- Modo Lectura: HANDFREE
- Básculas Certificadas para Minoristas

Nueva clase de escáneres de código de barras bi-ópticos de alto rendimiento

Lee sin problemas todos los códigos de barras, ya sea que se muestren en teléfonos celulares o estén impresos.

Disponible con balanza instalada en fábrica con versiones previamente certificadas y verificadas.



GARANTÍA

LECTURA
1D

LECTURA
QR

IMPRESORAS PORTÁTILES DE TICKETS



SPP R310

IMPRESORA **PORTÁTIL 3" PULGADAS**

- Método: Térmica directa
- Velocidad: Máx. 100 mm/seg
- Resolución: 203 dpi
- Interfaces: USB, Serial, Bluetooth
- Memoria: 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit Flash
- Batería: 2.600 mAh

Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo Bluetooth, WiFi, USB y Serial

Diseñada para imprimir recibos y etiquetas (sencillo cambio usando botón de alimentación).

Diseñada para imprimir recibos y etiquetas (sencillo cambio usando botón de alimentación).



GARANTÍA



BLUETOOTH



ETHERNET (x1)



SERIAL (x1)



PROTECCIÓN



SOPORTA CAÍDA



SPP R410

IMPRESORA **PORTÁTIL 4" PULGADAS**

- Método: Térmica directa
- Velocidad: Máx. 90 mm/seg
- Resolución: 203 dpi
- Interfaces: USB, Serial, Bluetooth
- Memoria: 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- Batería: 2.600 mAh

Easy Bluetooth Pairing™ a través de NFC, SoftAP y Bluetooth v4.1 con certificación MFi.

Compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, incluidos Android, iOS y Windows

Cambia fácilmente de impresión de recibo a impresión de etiquetas mediante el botón de alimentación.



GARANTÍA



BLUETOOTH



ETHERNET (x1)



SERIAL (x1)



PROTECCIÓN



SOPORTA CAÍDA



IMPRESORAS DE TICKETS



SRP E300

TERMINAL **PORTÁTIL**

- | | |
|------------------------|---|
| • Método: | Térmica directa (Salida frontal superior) |
| • Resolución: | 180 ppp |
| • Velocidad: | 220 mm/seg |
| • Ancho de Impresión: | 72 mm |
| • Interfaces: | USB + SERIAL + ETHERNET |
| • TPH: | 150 Km |
| • Cortador Automático: | 1,5 mill de cortes |

Modo de ahorro de papel, lo que reduce la longitud de un recibo hasta en un 25%.

Mecanismo de alta confiabilidad posee 150 km TPH y 1,5 millones de cortes Cortador automático

Uso independiente o montaje en pared para ahorrar espacio.



GARANTÍA



CABLE DE PODER



SERIAL (x1)



USB (x1)



ETHERNET (x1)



SRP F310II

TERMINAL **PORTÁTIL**

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| • Método: | Térmica directa (Salida frontal) |
| • Resolución: | 80 ppp |
| • Velocidad: | Hasta 350 mm/s |
| • Ancho de Impresión: | 72 mm |
| • Interfaces: | USB + SERIAL + ETHERNET |
| • TPH: | 250 km |
| • Cortador Automático: | 1,5 mill de cortes |

Liquid-Barrier™ crea una solución de impresión real a prueba de agua y polvo.

Tecnología ecológica de bajo consumo de energía adoptada.

Fuente de alimentación incorporada para el ahorro de espacio y la protección del agua.



GARANTÍA



CABLE DE PODER



SERIAL (x1)



USB (x1)



ETHERNET (x1)



IMPRESORAS DE ETIQUETAS



CP 2140


IMPRESORA DE **ESCRITORIO**

- Método: Térmica directa y transferencia térmica
- Resolución: 203 dpi
- Velocidad: Máx. 6 ips
- Ancho de Impresión: Máx. 4,25" (108 mm)
- Interfaces: ETHERNET, USB
- Memoria: 8MB DRAM, 4MB ROM

Carcasa resistente en casos de derrames líquidos. La localización de los puertos los protege de daños por golpes contra la pared

Amplio espacio de carga que facilita la rápida instalación de cinta y etiquetas.

Mayor velocidad de impresión; las memorias SDRAM expandida y flash pueden almacenar más fuentes, formularios y gráficos.



GARANTÍA CABLE DE PODER USB (x1) ETHERNET (x1)



IX4 350

IMPRESORA **INDUSTRIAL**

- Método: Térmica directa y transferencia térmica
- Resolución: 300 dpi (12 dots/mm)
- Velocidad: Max. 6 ips
- Ancho de Impresión: Max. 4.08" (103.7 mm)
- Interfaces: USB, SERIAL, ETHERNET
- Memoria: 32MB DRAM, 16MB ROM
- Sensores: Sensor reflectante x 1 (Móvil) y Sensor transmisivo x 1 (Móvil)

Nuevo diseño de panel, botones del panel más grandes y muy convenientes para los usuarios que usan guantes.

Los modos de calibración Intelli y Smart facilitan, aceleran y optimizan la producción.

Detección automática del lenguaje de emulación, adaptación automática de los más comunes lenguajes de control de impresión.



GARANTÍA CABLE DE PODER SERIAL (x1) USB (x1) ETHERNET (x1)

TERMINAL Y CONTROL DE ASISTENCIA



MB20 VL

TERMINAL **ACCESO Y ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL**

- Pantalla: Pantalla TFT de 2,8 pulgadas
- Capacidad Rostro: 100
- Capacidad Huella: 500
- Eventos: 50,000
- Comunicación: TCP/IP, USB Host
- Memoria: 256 MB de RAM / 256 MB de flash, cámara binocular de 1 MP
- Interface de Control de Acceso: Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 45°C

Múltiples métodos de verificación:
Rostro / Huella digital / Contraseña.

Terminal de identificación
multibiométrica sin contacto que
presenta la innovadora tecnología
de reconocimiento facial Visible
Light de ZKTeco

Su tecnología de reconocimiento
facial Visible Light, el dispositivo
puede reconocer un objetivo en una
distancia de 30cm a 50cm.



UFACE800 PLUS-ID

TERMINAL **BIOMÉTRICO DE ACCESO, TIEMPO Y ASISTENCIA**

- Pantalla: Touch de 4.3 Pulgadas
- Capacidad Rostro: 3.000
- Capacidad Palma: 3.000
- Capacidad de Huellas Digitales: 4.000
- Capacidad de Registros: 100.000
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional), 3G (Opcional)
- Interface de Control de Acceso: Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 45°C

Múltiples métodos de verificación:
rostro / palma / huella digital /
tarjeta / contraseña.

Chip encriptado para la protección
del firmware.

Verificación de alta velocidad.

TERMINAL Y CONTROL DE ASISTENCIA



P160

TERMINAL **BIOMÉTRICA MULTI-MODAL DE ASISTENCIA Y ACCESO**

- Pantalla: TFT de 2.8 Pulgadas
- Capacidad Palma: 600
- Capacidad de Huellas: 3.000
- Capacidad de Eventos: 100.000
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 45°C

Verificación en menos de 1 segundo.

Avanzados algoritmos biométricos de reconocimiento de palma y huella digital.

Avanzados algoritmos biométricos de reconocimiento de palma y huella digital.

ALL IN ONE



SWIFT 2

ALL IN ONE **PORTÁTIL (ANDROID)**

- Pantalla: 6.5", (720 x 1600)
- Procesador: Quad core Arm Cortex-A53 2.0GHz
- Sistema Operativo: Android 13
- Velocidad de Impresión: 100mm/s
- Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM, 2GB RAM + 16GB ROM (NFC)
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH 5.0 | 4G
- Batería: 7.7V | 3350mAh | 25.8Wh

El acompañante móvil perfecto para tu punto de venta. Ideal para cualquier negocio, en cualquier lugar del mundo.

Un dispositivo confiable construido para soportar cualquier ambiente.

Posee una pantalla táctil de alta respuesta y un potente procesador, permite gestionar cobros de manera eficiente, reduciendo tiempos de espera.



GARANTÍA



TOUCH



LECTURA 1D



LECTURA QR



BLUETOOTH



WI-FI



PARLANTE



M2 MAX

ALL IN ONE **PORTÁTIL (ANDROID)**

- Pantalla: 8", (800 x 1280)
- Procesador: Octa-Core 1.8 GHz
- Sistema Operativo: Android 11
- Velocidad de Impresión: 100mm/s
- Memoria: 4GB RAM + 16GB ROM
- Conectividad: WiFi | Bluetooth 5.0 | NFC / 4G
- Batería: 7.4V | 2600mAh

Su pantalla de 8", impresora de tickets y gran velocidad de procesamiento, la hacen la mejor herramienta para atender tu negocio.

Abre tus aplicaciones 15% más rápido con Android 11 Go.

Impresora de tickets Seiko de 58mm



GARANTÍA



TOUCH



LECTURA 1D



LECTURA QR



BLUETOOTH



WI-FI



PARLANTE



ALL IN ONE



FALCON 1

ALL IN ONE (ANDROID)

- Procesador: Octa-Core 2.0 GHz
- Sistema Operativo: Android 11
- Pantalla: 10.1" 1280 x 800 and 2.4" LED Screen
- Memoria: 4GB RAM + 32GB ROM | (2GB RAM + 16GB ROM)
- Velocidad de Impresión: 250mm/s
- Suministro de Impresión: Rollo de 80mm x 80mm
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH 5.0 | NFC | 4G

Impresora térmica Seiko con cortador automático.

Diseñado bajo una filosofía todo-en-uno, incluye una impresora Seiko de 80mm, pago por NFC con SoftPOS y un 15% más de desempeño en su CPU.

Diseñada para imprimir recibos y Libre de cables y dispositivos que arruinan la vista de tu mostrador.



GARANTÍA 1 año LECTURA 1D LECTURA QR BLUETOOTH WI-FI PARLANTE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



FALCON 2

ALL IN ONE (ANDROID)

- Procesador: Octa core (Dual-core Arm Cortex-A76 2.2GHz, Hexa-core Arm Cortex-A55 2.0GHz)
- Sistema Operativo: Android 13, 64bit
- Memoria: 4GB RAM + 64GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM
- Pantalla: 10.95", 1920 x 1200
- Conectividad: Multi-point Capacitive Touch PanelWIFI | BLUETOOTH | USB | ETHERNET | RJ11
- Bateria: Capacity: 3.8V | 8000mAh | 30.4Wh
- Impresora: Base para impresora de 80 mm, hasta 250 mm/s

Incorpora un diseño de base magnética que permite una conexión sencilla con diferentes bases

Este dispositivo está diseñado para integrarse perfectamente con una variedad de accesorios, adecuados para distintos entornos y aplicaciones

Ofrece una protección robusta, ideal para entornos exigentes



GARANTÍA 1 año LECTURA 1D LECTURA QR BLUETOOTH WI-FI PARLANTE

ALL IN ONE



SWAN 2


KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- Procesador: Octa-core A55 2.0GHz
- Sistema Operativo: Android 13
- Pantalla: 15.6" (Full HD), 1920 x 1080;
- Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 32GB ROM
- Suministro de Impresión: Rollo de 80mm x 80mm
- Conectividad: WIFI | BLUETOOTH 5.3 | ETHERNET | WIFI | USB | NFC

Su estructura minimalista y ergonómica permite optimizar el espacio en el punto de venta sin sacrificar funcionalidad.

Interface fluida y responsiva, facilita la operación del sistema POS, reduciendo errores y agilizando las transacciones.

Integración versátil - Posee múltiples opciones de conectividad (WiFi, Bluetooth, Ethernet y puertos USB)



GARANTÍA

CABLE DE PODER

TOUCH

LECTURA 1D

LECTURA QR

BLUETOOTH

WI-FI

ETHERNET (x1)

PARLANTE

NFC



LARK 1

ALL IN ONE **PORTÁTIL**

- Pantalla: 6.5", 720 x 1600 Multi-point Capacitive Touch Panel
- Procesador: Octa core (Dual-core Arm Cortex-A76 2.2GHz, Hexa-core Arm Cortex-A55 2.0GHz)
- Sistema Operativo: Android 13, 64bit
- Memoria: 4GB RAM + 32GB ROM, 4GB RAM + 64GB ROM, 8GB RAM + 128GB ROM
- Conectividad: WiFi | Bluetooth 5.0 | NFC | GPS
- Bateria: Capacity: 3.87V / 5000mAh / 19.35Wh

Escaneo omnidireccional para proporcionar una captura de códigos de barras efectiva y sin esfuerzo

Pantalla táctil capacitiva de 10,95 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles, que ofrece imágenes nítidas y claras.

batería de 8000 mAh que ofrece una larga duración, asegurando operaciones continuas durante toda la jornada laboral.



GARANTÍA

TOUCH

LECTURA 1D

LECTURA QR

BLUETOOTH

WI-FI

PARLANTE



KIOSKO DE AUTOSERVICIO / TERMINALES MÓVILES



CRANE 1

KIOSCO DE AUTOSERVICIO

- | | |
|----------------------------|--|
| • Procesador: | Octa-Core (Dual-Core Arm Cortex-A78 2.2GHz) |
| • Sistema Operativo: | Android 13 |
| • Pantalla: | 21.5"FHD (1080 * 1920) |
| • Memoria: | 4GB RAM + 64GB ROM |
| • Suministro de Impresión: | Rollo de 80mm x 80mm |
| • Conectividad: | WIFI BLUETOOTH 5.3 ETHERNET WIFI USB NFC |

Soporta pagos sin contacto,
escaneo e impresión de tickets

Procesa escaneo 1D/2D casi al
instante en menos de 0,3 segundos
(compatible con NFC)

Luz de estado para que los clientes
puedan detectarlo desde lejos.



GARANTÍA



CABLE DE
PODER



TOUCH



LECTURA
1D



LECTURA
QR



BLUETOOTH



WI-FI



ETHERNET
(x1)



PARLANTE



NFC





Forma parte de nuestro
equipo de **distribuidores**
y expande tu **negocio hoy**.



Sigue estos pasos para registrarte
como distribuidor:

1. Web

Ingresar a nuestra web
www.codbarperu.com

2. Distribuidor

Selecciona la opción
distribuidores

3. Formulario

Llena el **formulario** con
tus datos.

4. Asesoría Comercial

En breve, una **asesora
comercial** se contactará.



Ingresa a nuestra página web
www.codbarperu.com



www.codbarperu.com



Central: 261-2525



ventas@codbarperu.com