

EPOS-X3

Velocidad y flexibilidad redefinidas

La línea Premium EPOS-XE, insignia de CBX, es un sistema POS innovador de nueva generación con una pantalla de 15,6". Este diseño renovado realza el estilo y el ambiente de cualquier espacio comercial o de hostelería, aportando un toque moderno y sin interrupciones a la experiencia del cliente.

- Chasis de aluminio fundido a presión completo y diseño sin ventilador.
- La última CPU Intel i3 e i5 de 12.ª/13.ª generación, CPU N97.
- Bisagra doble plegable



Rendimiento Silencioso y Adaptabilidad Total

El EPOS-X3 ofrece funcionamiento silencioso y estable gracias a su sistema fan-free con refrigeración avanzada. Su panel frontal IP65 lo protege contra polvo y salpicaduras, asegurando resistencia en entornos exigentes. Equipado con CPU Windows de alto rendimiento, agiliza pagos y gestiona horas pico sin interrupciones. Su diseño modular permite integrar fácilmente periféricos como lectores de huellas o escáneres de códigos.


Flexibilidad • Productividad • Fiabilidad

Equipo potente, flexible y duradero para un rendimiento continuo.




Pantalla

1920 x 1080 pantalla FHD de 15.6" pulgadas capacitivo.



Flexibilidad

Posee doble bisagra que permiten tener mayor flexibilidad para una mejor visión.

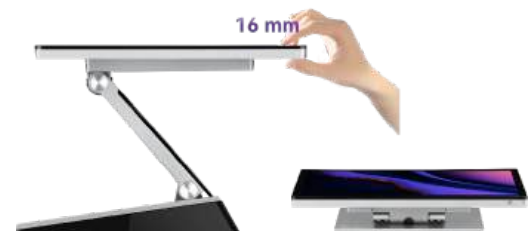

Fan-Free

16 mm Ultrafino
Elegante, elegante y que ahorra espacio.

EPOS-X3

Especificaciones técnicas



CPU		Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-Free Intel® Core™ i5-1335U Processor 12M Cache, up to 4.60 GHz, Fan-Free
MEMORIA DEL SISTEMA		1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
ALMACENAMIENTO	SATA	1 x m.2 SSD 256GB (512GB Optional)
LCD	Tamaño Brillo Resolución	15.6" TFT LCD Panel 350 cd/m ² (Typ.) 1920 x 1080
PANTALLA TÁCTIL		Pantalla Táctil capacitivo
ÁNGULO DE INCLINACIÓN		La pantalla admite de 0 a 180 grados. (Pantalla única), La base soporta de 0 a 50 grados
EXTERNAL I/O PORT	USB Puerto serial LAN Audio Cash Drawer Port DC-in Power Switch	4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 2 x Serial Port (RJ50) 1 x LAN (10/100/1000Mb) 1 x Mic-in/Speaker-out (Combo Jack) 1 x RJ11, 12V (Compatible con cajas registradoras de 24 V) 1 x DC-in (4Pin) 1 x Power Switch (con luz indicadora)
POWER WIFI LUZ INDICADORA DE BASE OS SUPPORT CERTIFICATION		External Power Adapter, 24V-4A/96W M.2 Key-E Slot 2230 WiFi2.4-5G/BT4.0 (Optional) White, 230mm x 5.8mm x 2.8mm Windows 10/11, Linux CE, FCC, UKCA, RoHS
ENTORNO	Condiciones de funcionamiento Condiciones de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento	0°C ~ 40°C -15°C ~ 70°C 20% - 85% RH, sin condensada 20% - 85% RH, sin condensada
DIMENSIÓN/PESO		15.6" 373 mm x 189 mm x 312 mm/4.8 Kg 15.6"+11.6" 373 mm x 189 mm x 312 mm/ 6.0 Kg
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE		15.6" 473mm x 170mm x 315mm / 6.7Kg 15.6"+11.6" 473mm x 236mm x 315mm/ 7.9Kg
OPCIONAL	Altavoz MSR Escáner RFID 2nd Pantalla	2 x 2W Altavoz MSR+iButton (Combo) or MSR+RFID (Combo), USB (VCOM Optional), 1/2 /3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard DY3090 (USB, 1D, 2D, Reading Precision: ≥3mil, Dimension: 21.4mm x 10.8mm x 15.2mm) RD07 Support ISO/IEC 14443A/MIFARE & 14443B, FeliCa, ISO/IEC 18092, ECMA 340 NFCIP-1 Peer-to-Peer 11.6 inch (1366 x 768) Type-C Signal Input, Optional Touch Function


Dimensiones



Opciones de visualización de pantalla



COMPATIBLE CON:

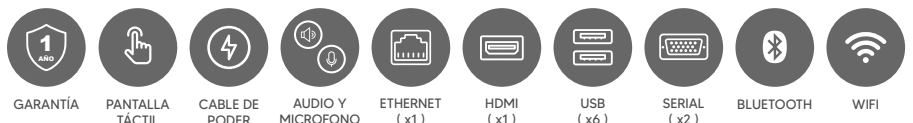

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com