





Impresora  
de tarjetas  
de identificación

CS-200e



## Productividad y versatilidad en una solución ideal para emisión de tarjetas de identificación

- Impresión de alta velocidad
- Mayor tiempo de funcionamiento con mínima interrupción para el personal
- Bajo nivel de ruido en el servicio
- Amplia gama de módulos opcionales
- Interfaz de usuario intuitiva

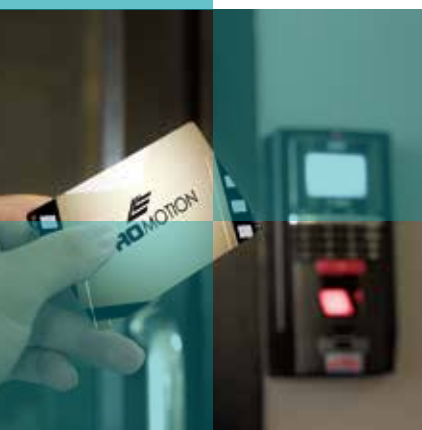

# Impresora de tarjetas de identificación

# CS-200e

## ■ Especificaciones

Nombre del modelo	CS-200e
Método de impresión	Sublimación de tinta (Directo a tarjeta)
Resolución	Tono continuo 300 ppp
Cinta de impresión	A todo color YMCKO 400 impresiones A todo color YMCKO 1/2 panel 560 impresiones A todo color YMCKOK 330 impresiones KO 500 impresiones Resina negra 1000 impresiones
Velocidad de impresión	21 segundos para color YMCKO 4.5 segundos para resina negra
Tamaño de tarjeta aceptado	CR-80 (53.98 x 85.6mm)
Grosor de tarjeta aceptado	0.25-1.00 mm (10-40 mil)
Tipo de tarjeta aceptado	Tarjetas de PVC o poliéster con acabado de PVC pulido
Capacidad de depósito de tarjetas de entrada	100 tarjetas (0.76 mm / 30 mil)
Capacidad de depósito de tarjetas de salida	50 tarjetas (0,76 mm / 30mil)
Memoria	64 MB
Monitor	LCM con soporte multi-idiomas
Controlador - SO compatibles	WinXP, Vista, Win7 (32/64 bits), Windows 8 (32 / 64bit), Win10 Mac OS X 10.6 o superior
Interfaz	USB 2.0, Ethernet (módulo opcional)
Paquete de Software	CardDesiree CS (sólo Windows)
Potencia	24.5V, adaptador de DC de 100W
Peso	4.9 kg / 10.8lbs (cinta y módulo no incluidos)
Dimensiones (Lar x Alt x Anc)	19.8 (Lar) x 20.4 (Alt) X 35.4 cm (Anc)
Certificaciones	FCC, CE, CCC, BIS, cTUVus
Módulos codificadores opcionales	Módulo codificador del contacto de la tarjeta inteligente con circuito integrado Módulo codificador sin contacto (RFID) ISO14443A, 15014443B, 15015693 Módulo de codificador de la banda magnética de las tarjetas ISO7811 (Hi-co y Low-co)
Accesorios Opcionales	Módulo de giro (Para impresión a doble cara) Bandeja de entrada de alta capacidad (cargador para 400 tarjetas) Módulo de conexión Ethernet TCP/IP Rodillo de limpieza (supresor de polvo no incluido)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

## ■ Accesorios



### Rodillo de limpieza

Un paquete contiene 4 rodillos.  
4 paquetes en un cartón

## ■ Centros de Servicio y Soporte

### América latina

#### HiTi Digital, Inc. (México)

Agustín González de Cossío Num. 1-202 Col. Del Valle,  
C.P. 03100, México, D.F. México

Tel: +52-55-75874057, +52-55-75874058

+52-55-75874059, +52-55-75874060

Fax: +52-55-11076206

www.hiti.com/latinamerica

## ■ Software para administración de productividad de las tarjetas



### CardDesiree CS

- Interfaz de diseño de plantilla amigable
- Conectividad con la base de datos
- Administración de impresión por lotes
- Magníficas funciones de edición de fotografías para identificación

## ■ Módulos opcionales



Módulo de giro



Bandeja de entrada de alta capacidad



Módulo codificador del contacto de la tarjeta inteligente con circuito integrado




Módulo Ethernet



Módulo de codificador de la banda magnética de las tarjetas



Módulo de codificador sin contacto

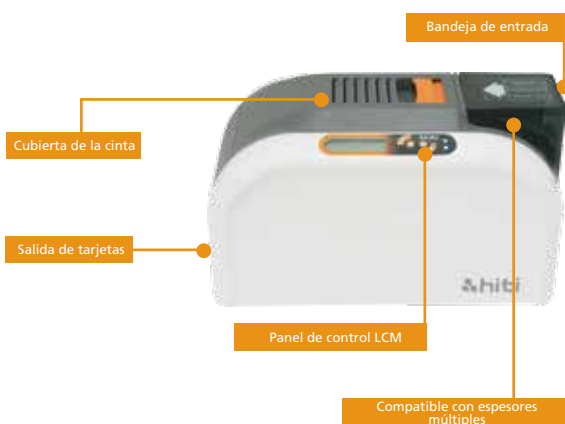

Cubierta de la cinta

Salida de tarjetas

Panel de control LCM

Compatible con espesores múltiples



Copyright © 2016 HiTi Digital, Inc. Todos los derechos reservados.  
Todas las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso