

AS-4000

Escáner con **anillo para dedo**


El AS-4000 es un escáner de códigos de barras 2D en formato anillo, diseñado para ofrecer movilidad y comodidad en operaciones logísticas, almacenes y retail. Su conexión Bluetooth y 2.4G permite una transmisión rápida y estable, brindando libertad de movimiento.

Con un diseño ligero y ergonómico, el AS-4000 permite escanear códigos 1D y 2D con una sola mano, optimizando la eficiencia en entornos de alta demanda.



Resistencia y Conectividad para Máxima Eficiencia

El AS-4000 está diseñado para soportar el uso intensivo en entornos exigentes. Su estructura resistente protege contra caídas y golpes, mientras que su batería de larga duración permite un escaneo continuo sin interrupciones. Además, su conectividad estable garantiza una transmisión de datos rápida y eficiente, optimizando cada proceso de trabajo.

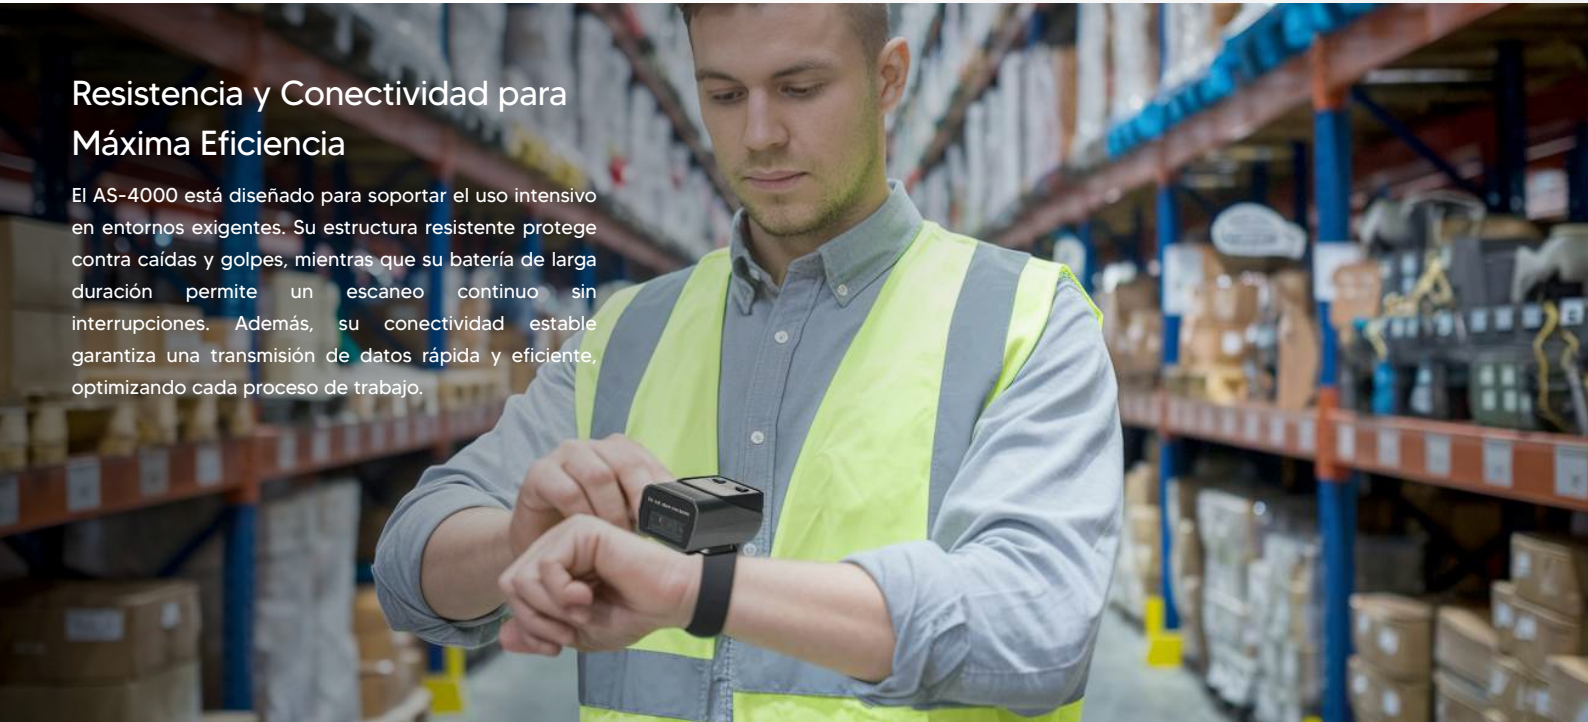

Tecnología Bluetooth® • Escaneo preciso • Ligero y ergonómico

Escaneo portátil, preciso y sin esfuerzo para maximizar la productividad.



Pantalla

Con pantalla a color TFT y sincronización oraria con internet.



Inalámbrico

El Bluetooth se activa automáticamente, no es necesario realizar ninguna configuración adicional.



Batería

Batería incorporada de 500 mAh, puede continuar trabajando hasta 10 horas.

AS-4000

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES

Fuentes de luz:	LED rojo
Sistema óptico:	Imagen CMOS (752 x 640)
Resolución:	640*480
Velocidad de escaneo:	200 veces/s
Procesador/Memoria:	Flash ARM32/16M
Precisión:	4mil (Código 39, PCS 0,9)
Modo de escaneo:	Modo de disparo, modo de comando, modo continuo, modo de sensor automático
Profundidad del campo de escaneo:	13mil EAN 13 más de 15cm
Pantalla:	Pantalla a color TFT
Contraste:	>20%
Tasa de error:	1/5 millón
Bluetooth:	Clases de Bluetooth 4.2
Interfaz:	Teclado USB HID/USB COM
Indicación:	Pitido, LED, Vibración
Distancia de transmisión inalámbrica:	Bluetooth: 30 metros 2.4G: 80 metros
Sistema operativo compatible:	Microsoft Windows XP/7/8/10, Mobile6/Wince, Android, iOS, Linux

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones	52 mm* 48 mm* 32 mm
Material	ABS + PC
Peso:	42 g (con batería)
Color:	Gris plata

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	- 10 °C ~ 50 °C
Humedad relativa	5 %~95 % HR (sin condensación)
Iluminación ambiental:	0 ~ 80000 lux
Protección ESD:	Funcional después de una descarga de 15 KV
Sellado ambiental:	IP42
Resistencia a caídas y golpes:	Resiste múltiples caídas desde 2 metros sobre hormigón.

PARÁMETROS ELECTRICO

Voltaje de trabajo :	CC 5 V ± 5 %
Corriente de trabajo:	160 mA
Corriente en espera:	< 20 uA
Batería de litio:	500 mAh
Tiempo de carga:	2 horas
Cables :	Cable USB (tipo C) Máximo 14000 escaneos/carga completa

SIMBOLOGIA

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com