

KD22

KDS - Sistema de Visualización de Cocina

El KD22 ofrece protección integral de 360° contra polvo, grasa y agua gracias a su sellado **IP65**, lo que lo hace ideal para entornos de cocina exigentes. Desde derrames y salpicaduras hasta altas temperaturas y humedad, opera de manera estable y eficiente, incluso bajo condiciones extremas.


No es solo un KDS, es una solución versátil:

- Diseño intuitivo y fácil de usar
- Conversión rápida a kiosko de autoservicio
- Configuración adaptable según el entorno




Protección total para una operación ininterrumpida.

El KD22 cuenta con una pantalla táctil de alta precisión que permite interacciones rápidas y una visibilidad clara, incluso en ambientes con vapor o grasa. Esto asegura fluidez en el despacho y mejora la agilidad, el orden y la productividad, incluso en los momentos de mayor demanda.

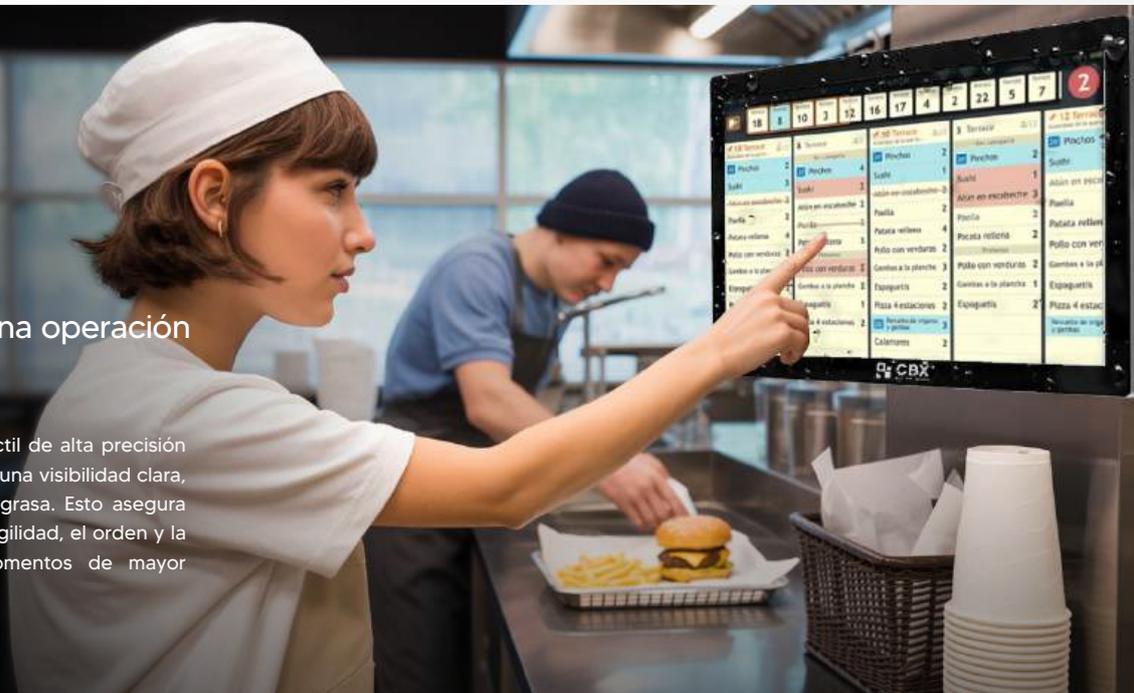


Versatilidad • Protección 360° • Eficiencia Operativa

El aliado confiable para un desempeño superior bajo cualquier circunstancia.

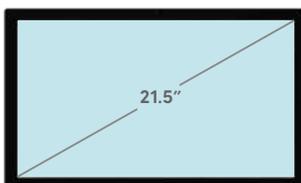


Biseles simétricos

Bisel estrecho de 24 mm, con rotación adaptable para múltiples aplicaciones.



Disipación de Temperatura

Carcasa de aluminio que asegura una disipación rápida del calor.

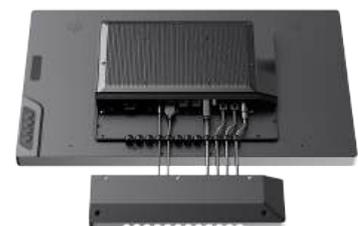

Diseño de cable único sellado

El tapón de goma a prueba de agua garantiza durabilidad y protección a prueba de agua.

KD22

Especificaciones técnicas



CPU

KD22W: Intel® Processor N97, 6M Cache, up to 3.60 GHz, Fan-free
KD22A: Rockchip3576, Cortex-A73, Fan-free

MEMORIA DEL SISTEMA

KD22W: 1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB).
KD22A: DDR4L, 4G

ALMACENAMIENTO

SATA

KD22W: 1 x 2.5 SATA SSD 256GB
KD22A: eMMC 64G

LCD

Tamaño
Brillo
Resolution

21.5" TFT LCD Panel
350cd/m2 (Typ.)
1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla Táctil capacitivo

EXTERNAL I/O PORT

USB
Storage SSD
HDMI
LAN
DC-IN
DC-OUT
Audio
SIM
TF
Reboot
Power Switch

KD22W: 2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0
2 x RJ50 (COM)
2 x HDMI (Out)
2 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x DC In
N/A
1 x Audio (Line-out/MIC)
N/A
N/A
N/A
N/A
1 x Power Switch

KD22A: 1 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0
N/A
1 x HDMI (out)
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x DC In
1 x DC12V (2nd Display Power)
1*Audio (Line-out)
1 x SIM Card Slot
1 x TF Card Slot
1 x UBOOT

SPEAKER WIFI+BT ENERGÍA SELLADO IP SEGURIDAD EMC

2 x 2W Speaker
KD22W: M.2 Key-E Slot 2230 WiFi2.4-5G/BT4.0
External Power Adapter, 12V-5A/60W
IP65
CE, FCC, UKCA, ROHS
KD22A: WiFi2.4&5G/BT5.0 On Board
External Power Adapter, 12V-5A/60W

ENTORNO

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento -15°C ~ 70°C
Humedad de funcionamiento 20% - 85% RH sin condensación
Humedad de almacenamiento 20% - 85% RH sin condensación

SOPORTE DE OS DIMENSIÓN PESO MONTAJE EN PARED

KD22W: Windows 10/11, Linux | **KD22A:** Android 14
530 mm x 57 mm x 320 mm
6 KG
VESA 100 x 100 mm

OPCIONAL

MSR

Huella dactilar
RFID
Micrófonos
Escáner

MSR + iButton (Combo) or MSR + RFID (Combo), USB(VCOM Optional),
1/2 /3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM,AAMVA, JIS-2 Standard
U4500 (USB Fingerprint Reader Module)
Support RDO7 ISO/IEC ISO/IEC 14443-A & B
FY-SP003U, Dual Microphones with Advanced Voice Noise Reduction
DY3090 (USB, 1D, 2D, Reading Precision: ≥3mil, Dimensión: 21.4mm x 10.8 x 15.2mm)


Dimensiones



Opciones de versatilidad del KDS



COMPATIBLE CON:

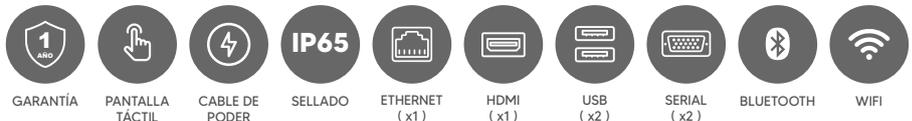

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com