


# EPOS 6520+

## Terminal POS 15" (CORE i5)

El EPOS 6520+ es un terminal POS, cuenta con un diseño elegante y sin bisel, además su alta tecnología permite optimizar el rendimiento y distribuir la temperatura brindando a su procesador Intel Corei5 un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

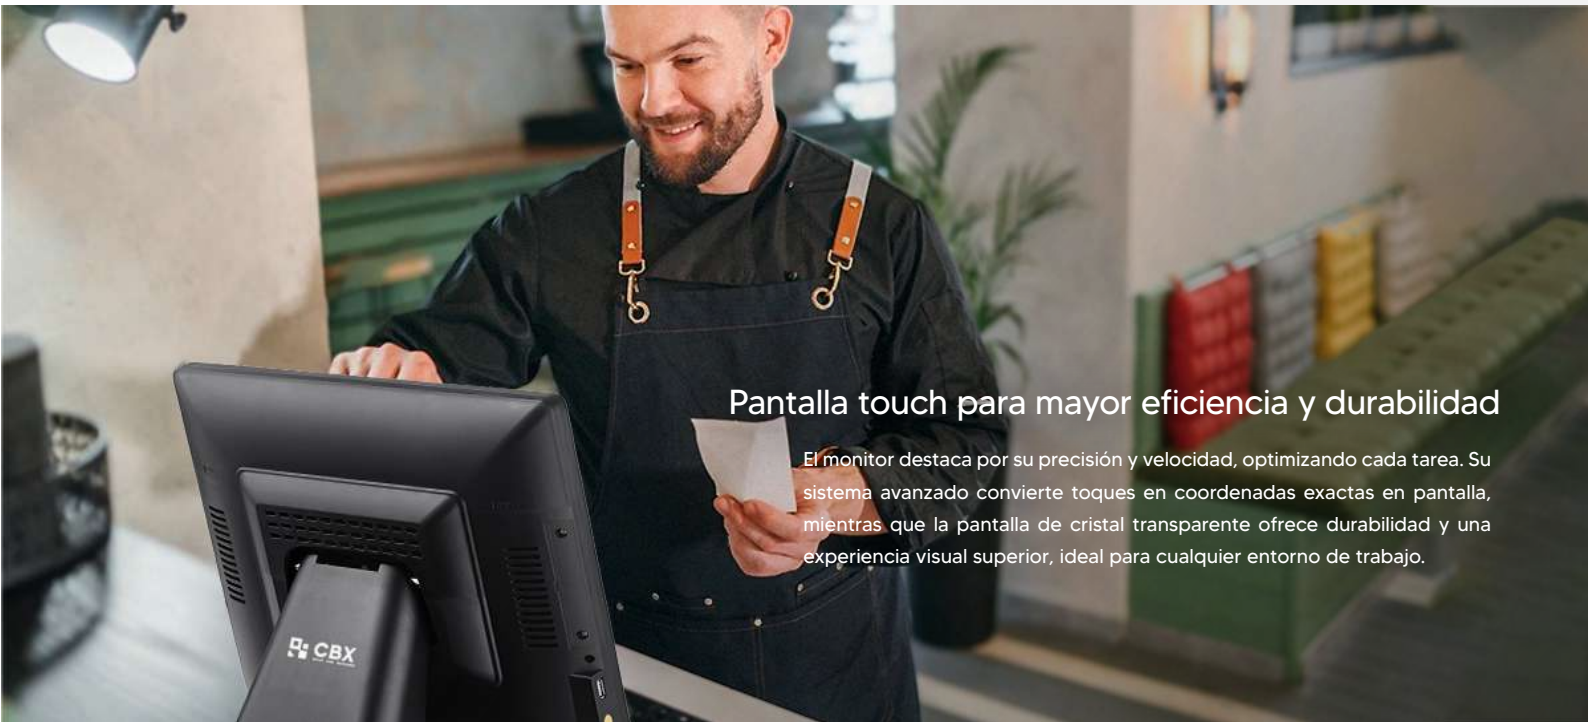

### Pantalla touch para mayor eficiencia y durabilidad

El monitor destaca por su precisión y velocidad, optimizando cada tarea. Su sistema avanzado convierte toques en coordenadas exactas en pantalla, mientras que la pantalla de cristal transparente ofrece durabilidad y una experiencia visual superior, ideal para cualquier entorno de trabajo.

### Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



#### Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.



#### Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 80° para una mejor visión.



#### Diseño

Diseño de interface superior del terminal con gestión de cables a través de la base de aluminio.

# EPOS 6520+

Especificaciones técnicas



CPU		Intel Core i5-12va Coffee Lake, Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz
MEMORIA DEL SISTEMA		1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
ALMACENAMIENTO	SATA	1 x SSD NVME m.2 2242 256GB (512GB Optional)
LCD	Tamaño Brillo Resolution	15" TFT LCD Panel 350 cd/m2 1024 x 768
PANTALLA TÁCTIL ÁNGULO DE INCLINACIÓN		Pantalla Táctil capacitivo 0 ~ 60 degree
EXTERNAL I/O PORT	USB Puerto serial VGA HDMI LAN Audio DC In DC-Out Interruptor de alimentación	4 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 2 x Serial port (RS232) 1 x VGA 2 x HDMI 1 x LAN (10/100/1000Mb) 1 x Mic-In + 1 x Line-out 1 x DC In 1 x DC-Out(12V VGA power) 1 x Power Switch
WIFI ALTA VOZ ENERGÍA SEGURIDAD CEM		m.2 PCI-E WiFi 802.11 a/g/n 2.4G & 5G / BT4.0 2 x 2W speaker External power adapter, 12V-5A/60W CE, ROHS, FCC
ENTORNO	Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento	0°C ~ 40°C -15°C ~ 70°C 20% - 85% RH sin condensación 20% - 85% RH sin condensación
SOPORTE DE OS DIMENSIÓN PESO (N.W./G.W.) MONTAJE EN PARED		Windows 10 IoT 370 * 220 * 365mm (W x D x H) 4.57Kg/6.35Kg VESA 100 x 100mm
OPCIONAL	MSR (USB) Pantalla del cliente Pantalla Secundaria	USB(VCOM optional) , 1, 2, 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard VFD pantalla,USB (VCOM), 2x20 caracteres VGA, 9.7" (1024*768) / VGA, 11.6" (1366*768)

## Dimensiones



## Opciones de visualización de pantalla



## COMPATIBLE CON:



GARANTÍA

PANTALLA TÁCTIL

CABLE DE PODER

AUDIO Y MICROFONO

SERIAL (x2)

ETHERNET (x1)

HDMI (x2)

USB (x7)

VGA (x1)

BLUETOOTH

WI-FI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com