

# EPOS 6530+


## Terminal POS 15"

Terminal POS, cuenta con un diseño elegante y un sistema plegable que lo hace perfecto para espacios reducidos gracias a su ángulo de inclinación de 170°.



### Mejorado para resistir largas horas de trabajo

La EPOS 6530+ posee una cubierta de aluminio garantizando la distribución de la temperatura brindando a su procesador Intel un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

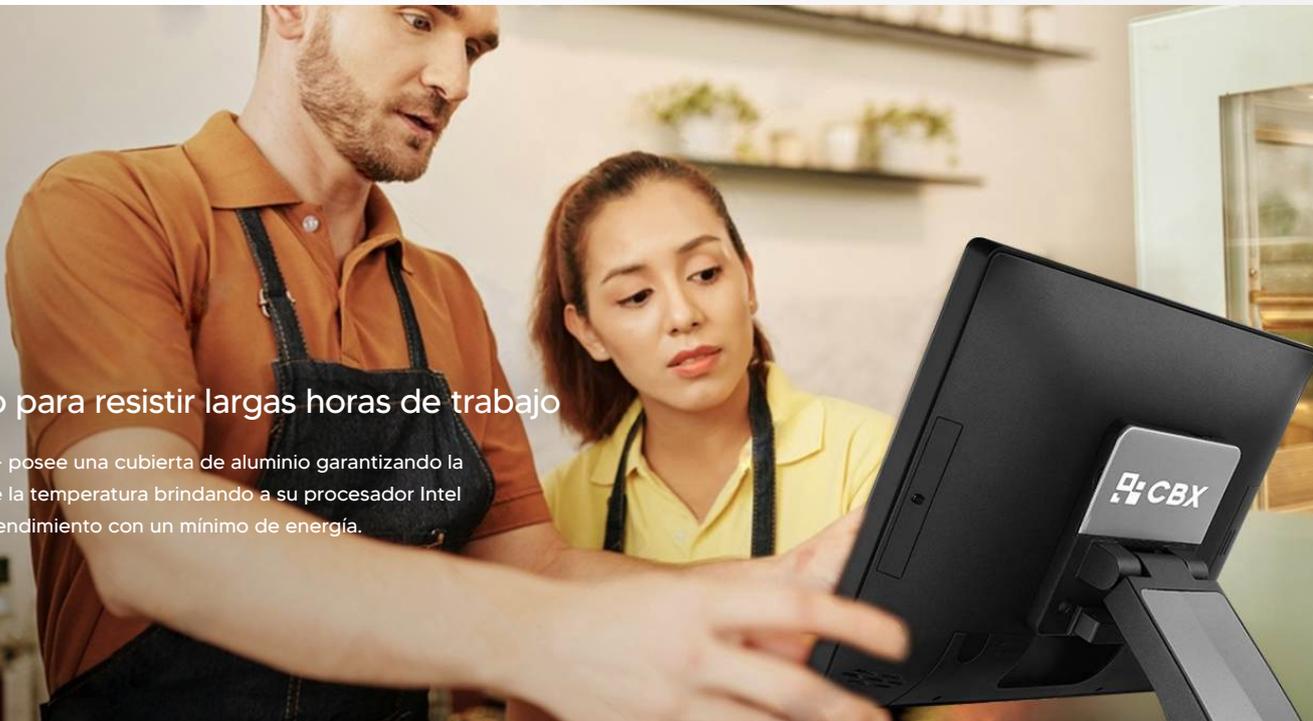

### Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



#### Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitativo.



#### Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170° para una mejor visión.



#### Diseño

Diseño único de sistema plegable tipo "Z" para espacios reducidos.

# EPOS 6530+

Especificaciones técnicas



CPU  
PLACA BASE  
MEMORIA DEL SISTEMA  
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO  
MATERIAL

Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz, hasta 4,2 GHz  
MB personalizados, sin ventilador  
1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB  
1 SSD mSATA de 512 GB  
Cubierta y base de aluminio fundido a presión

**LCD**

Tamaño	Panel LCD TFT de 15"
Brillo	350 cd/m2 (típico)
Resolution	1024 x 768
Marca	BOE original, nuevo, grado industrial, temperatura de trabajo. -20 °C a 70 °C, Vida útil de la retroiluminación: 50 000 horas

**PANTALLA TÁCTIL**  
**ÁNGULO DE INCLINACIÓN**

Pantalla Táctil capacitivo  
0 ~ 120 grados

**PUERTO DE E/S EXTERNO**

USB	4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 (Opcional: módulo 2 USB 2.0)
Puerto serial	2 x puertos serie (RJ50); (COM1~3: 0/5/12V por pin-JP)
VGA	1 x conector VGA integrado (no alimentado, no en el panel IO)
HDMI	1 x HDMI
LAN	1 x LAN (10/100/1000Mb)
Audio	1 x entrada de micrófono/salida de altavoz (conector combinado)
DC EN	1 x entrada de CC 12V
salida de CC	1 x salida de CC 12V
Interruptor de alimentación	1 x interruptor de alimentación.

**VOCERO**  
**FUERZA**  
**EMC SAFETY**

2 altavoces de 2 W (predeterminado de fábrica opcional)  
Adaptador de corriente externo, 12V-5A/60W  
CE, ROHS, FCC

**AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 35°C
Temperatura de almacenamiento	-15°C ~ 60°C
Humedad de funcionamiento	20% - 85% HR sin condensación
Humedad de almacenamiento	20% - 85% HR sin condensación

**SISTEMA OPERATIVO**  
**DIMENSIÓN**  
**PESO (NO/GW)**  
**MONTAJE EN PARED**

Windows 11/10 LTSC, Ubuntu 18.0.4 , Linux.  
360 mm \* 240 mm \* 350 mm (ancho x profundidad x alto)  
4,6 kg/6,3 kg  
VESA 100x100mm

**OPCIONAL**

Wifi	WiFi mPCI-E 2,4 GHz: IEEE802.11 b/g/n, 5 GHz: IEEE802.11 a/n, BT 4.0
MSR	MSR USB (VCOM opcional), 1/2/3 pista, ISO7810,7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, estándar JIS-2
Escáner	DY3090 (USB, 1D, 2D, precisión de lectura: ≥ 3 mil, Dimensión: 21,4 mm * 10,8 * 15,2 mm)
pantalla del cliente	Pantalla VFD, USB (VCOM), 2x20 caracteres
2da pantalla	VGA, 9,7" (1024*768) VGA, 11,6" (1366*768) VGA, 12,1" (1280*800)

## Dimensiones



## Opciones de visualización de pantalla



Revisado 15-09-2024

## COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com