

EPOS 6530+


Terminal POS 15"

Terminal POS, cuenta con un diseño elegante y un sistema plegable que lo hace perfecto para espacios reducidos gracias a su ángulo de inclinación de 170°.



Mejorado para resistir largas horas de trabajo

La EPOS 6530+ posee una cubierta de aluminio garantizando la distribución de la temperatura brindando a su procesador Intel un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

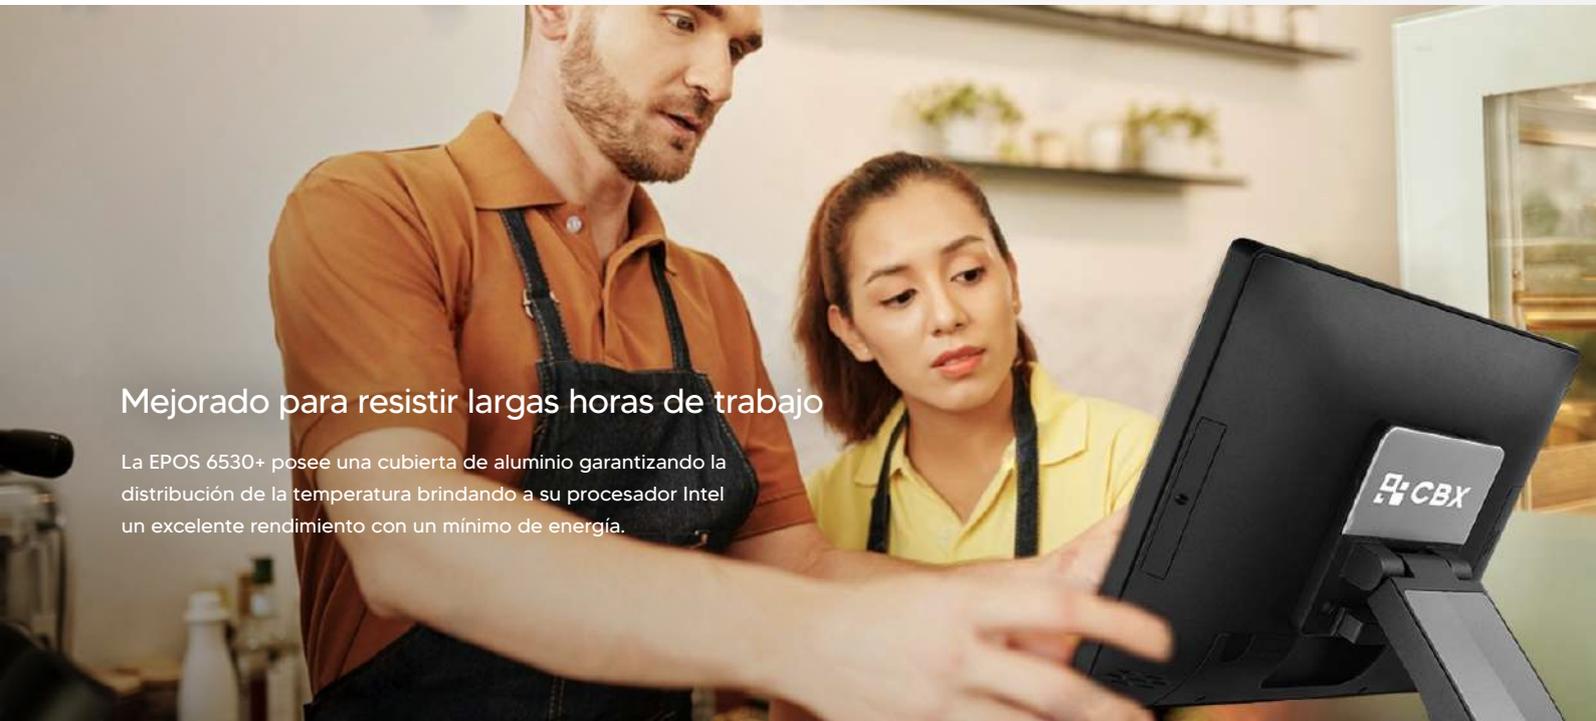

Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitativo.



Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170° para una mejor visión.



Diseño

Diseño único de sistema plegable tipo "Z" para espacios reducidos.

EPOS 6530+

Especificaciones técnicas



CPU

Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz, hasta 4,2 GHz;
Intel Core i3 1115G4, 3,0 GHz (hasta 4,1 GHz)
MB personalizados, sin ventilador
1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
1 SSD mSATA de 256 GB (128 GB/512 GB opcional)
Cubierta y base de aluminio fundido a presión

PLACA BASE

MEMORIA DEL SISTEMA

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

MATERIAL

LCD

Tamaño: Panel LCD TFT de 15"
Brillo: 350 cd/m2 (típico)
Resolution: 1024 x 768
Marca: BOE original, nuevo, grado industrial, temperatura de trabajo: -20 °C a 70 °C, Vida útil de la retroiluminación: 50 000 horas

PANTALLA TÁCTIL

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Pantalla Táctil capacitivo
0 ~ 120 grados

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB: 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 (Opcional: módulo 2 USB 2.0)
Puerto serial: 2 x puertos serie (RJ50); (COM1-3: 0/5/12V por pin-JP)
VGA: 1 x conector VGA integrado (no alimentado, no en el panel IO)
HDMI: 1 x HDMI
LAN: 1 x LAN (10/100/1000Mb)
Audio: 1 x entrada de micrófono/salida de altavoz (conector combinado)
DC EN: 1 x entrada de CC 12V
salida de CC: 1 x salida de CC 12V
Interruptor de alimentación: 1 x interruptor de alimentación.

VOCERO

FUERZA

EMC SAFETY

2 altavoces de 2 W (predeterminado de fábrica opcional)
Adaptador de corriente externo, 12V-5A/60W
CE, ROHS, FCC

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 35°C
Temperatura de almacenamiento: -15°C ~ 60°C
Humedad de funcionamiento: 20% - 85% HR sin condensación
Humedad de almacenamiento: 20% - 85% HR sin condensación

SISTEMA OPERATIVO

DIMENSIÓN

PESO (NO/GW)

MONTAJE EN PARED

Windows 11/10 LTSC, Ubuntu 18.0.4, Linux.
360 mm * 240 mm * 350 mm (ancho x profundidad x alto)
4,6 kg/6,3 kg
VESA 100x100mm

OPCIONAL

Wifi: WiFi mPCI-E 2,4 GHz: IEEE802.11 b/g/n, 5 GHz: IEEE802.11 a/n, BT 4.0
MSR: MSR USB (VCOM opcional), 1/2/3 pista, ISO7810,7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, estándar JIS-2
Escáner: DY3090 (USB, 1D, 2D, precisión de lectura: ≥ 3 mil, Dimensión: 21,4 mm * 10,8 * 15,2 mm)
pantalla del cliente: Pantalla VFD, USB (VCOM), 2x20 caracteres
2da pantalla: VGA, 9,7" (1024*768) VGA, 11,6" (1366*768) VGA, 12,1" (1280*800)

Dimensiones



Opciones de visualización de pantalla



Revisado 15-09-2024

COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com